

于1978年开始
从事专业制造过滤器

8600 系列

工作压力：10,000 & 20,000 PSI



我们拥有超过100,000种过滤器提供给您选择的同时，我们还提供MTO服务。




3BFilters (中国)

电话：0755-86575299

传真：0755-82552964

Wed: www.3bfilters.cn

规格型号: 10 GPM / 233系列滤芯

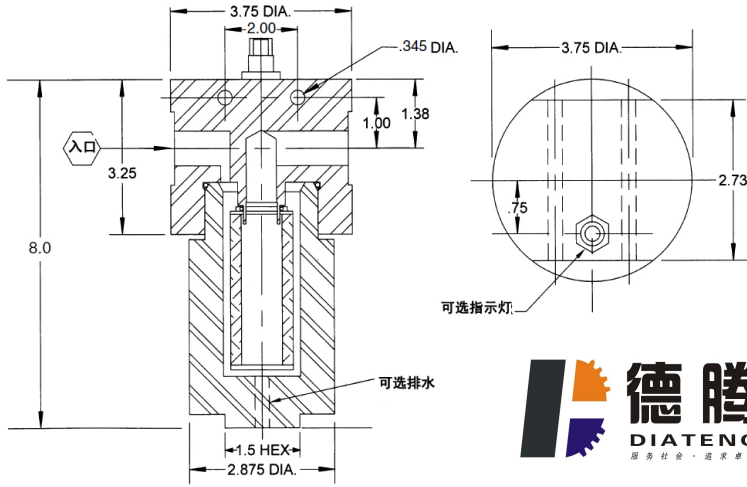

产品技术规范参数:

压力: 10,000-PSI 压力: 20,000-PSI

工作压力 10,000 工作压力 20,000
 过载压力 15,000 过载压力 30,000
 爆裂压力 40,000 爆裂压力** 100,000


外壳材质:
 303 不锈钢
 316 不锈钢

外壳材质:
 17-4 PH, (重量超过20Kg)

**指示灯和旁通道已经经过60,000 PSI的压力等级测试, 没有泄漏.


约重: 19kg.

规格型号: 16GPM / 234系列滤芯

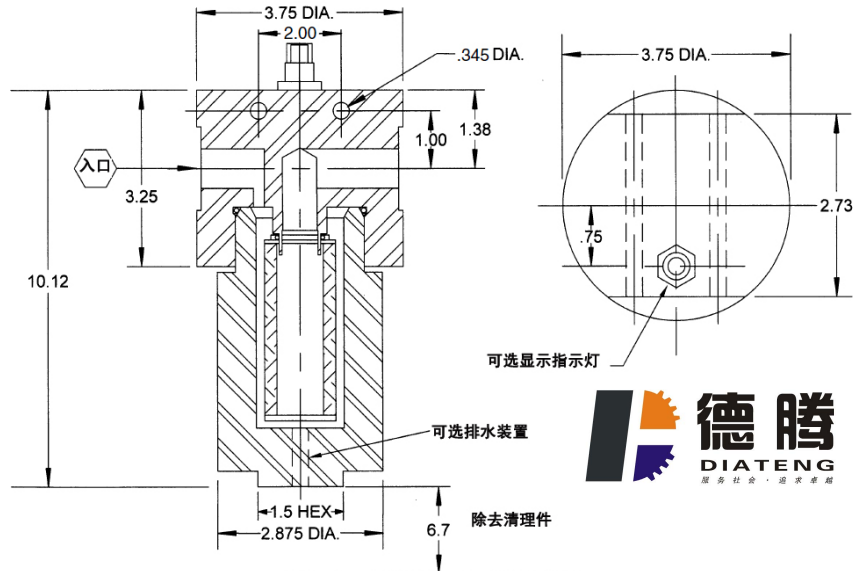

约重: 20kg.

规格型号: 24 GPM / 284系列滤芯

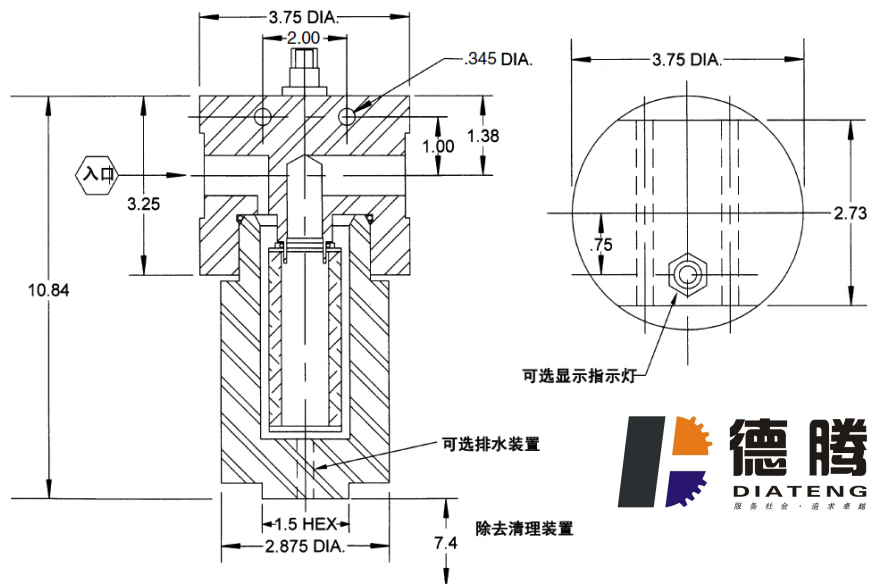

约重: 20kg

产品命名规则

过滤器选型示例:

S	86	1	2	-	N	10W	C	-	ACCESSORIES
A		B	C	D	E	F	G	H	I

滤芯选型示例:

2	3	3	-	25M	D	V
T				T	T	
B				E	F	D

(参考压力-流量曲线图选系列)

A

外壳材质		
S	303 SS	10,000-PSI
G	316 SS	10,000-PSI
P	17-4 PH	20,000-PSI

B

B	流量值
1	10 GPM (233) 滤芯
2	16 GPM (234) 滤芯
3	24 GPM (284) 滤芯

C

代码	端口规格
1	1/4 M/P
2	3/8 M/P
3	9/16 M/P
4	3/4 M/P
5	1/4 NPT*
6	1/2 NPT*
7	3/4 NPT*
8	1" NPT*

D

O-型圈技术规格		
代码	材质	适用温度范围
N**	Nitrile(Buna)	-40° to 250°F
V**	Viton®	-20° to 400°F
E	Ethylene Propylene	-60° to 300°F
K	Kalrez®	-320° to 450°F
S	Teflon Encapsulated Viton Core	-4° to 400°F

**for 90- durometer add 9 to code (example: V9)
©DuPont (如: 90°, 就直接在V后加“9”.)

E

精度代码	标称精度	绝对值	玻纤	不锈钢 丝网	金属烧结
1M		1	X		
3M		3	X		
6M		6	X		
12M		12	X		
25M		25	X		
10W	2	10		X	
18W	5	18		X	
25W	10	25		X	
40W	20	40		X	
75W	40	75		X	
100W	75	100		X	
150W	100	150		X	
1PM	0.05	0.2			X
2PM	0.2	0.7			X
3PM	0.3	2			X
4PM	0.8	5			X

* 最大10,000-PSI .

F

崩溃压力等级	
代码	规格说明
C	微玻纤 300-PSI
D	微玻纤 3,250-PSI
E	304 丝网 4,5000-PSI
F	316 烧结 2,000-PSI

G

配件	
V	视觉指示-40 PSID**
E	电子警示-40 PSID**
D1	1/8 NPT △ P P o r t *
D2	1/4 NPT △ P P o r t *
DMP	1/4 M/P △ P Port

H

B *	旁路通道**
*	* 插入的压力 被默认设计 为: 50PSI

** 已经经过60,000
PSI压力测试,
无泄漏.

I

排水装置		
代码	规格说明	可适用性
B1	1/8-NPT	S & G
B2	1/4-NPT	S & G
B4	1/4-SAE	S & G
BMP	1/4-MP	P



3BFilters (中国)


电话: 0755-86575299

传真: 0755-82552964


Wed: www.3bfilters.cn

压力-流量 曲线图


外壳流量 (没有滤芯)

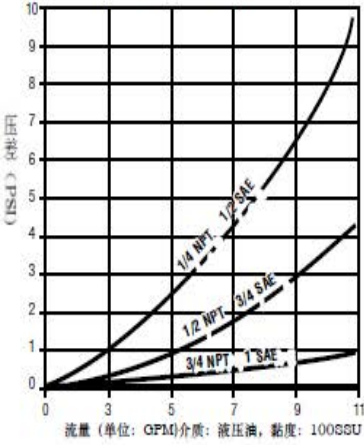


233系列纤维滤芯

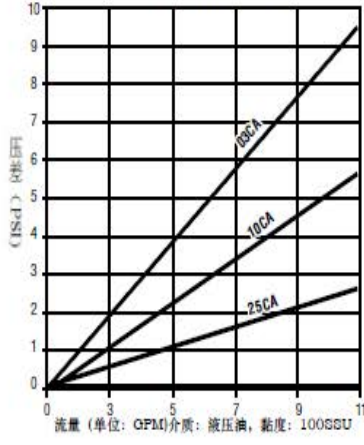


233系列玻纤滤芯

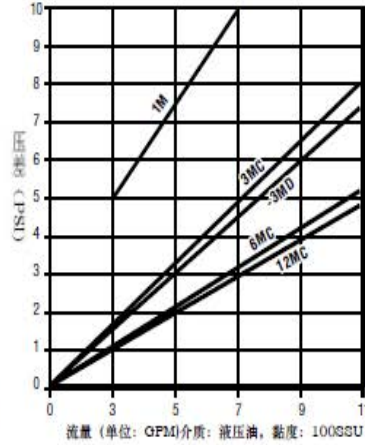


233系列不锈钢丝网滤芯

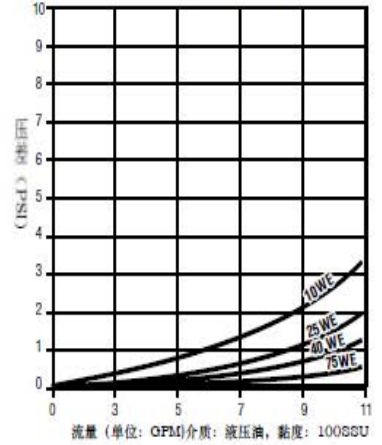


外壳流量 (没有滤芯)

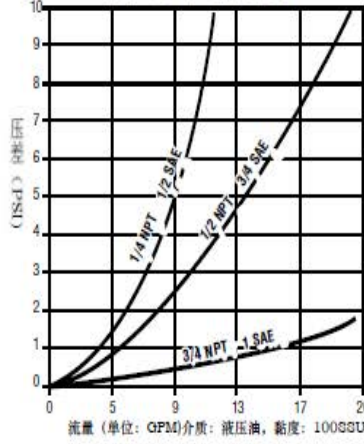


234系列纤维滤芯

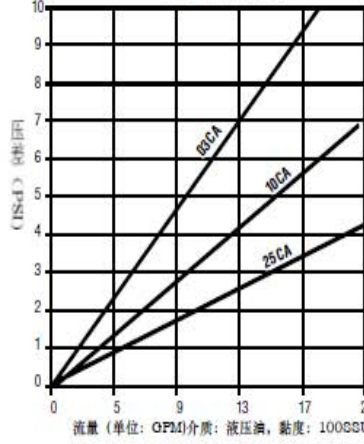


234系列玻纤滤芯

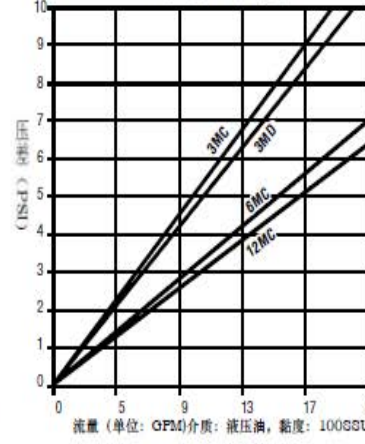


234系列不锈钢丝网滤芯

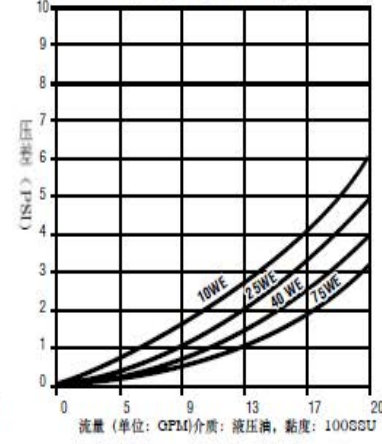


外壳流量 (没有滤芯)

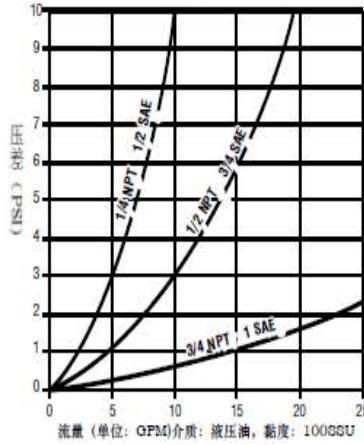


284系列纤维滤芯

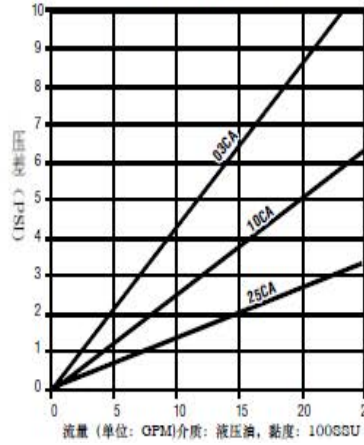

284系列玻纤滤芯

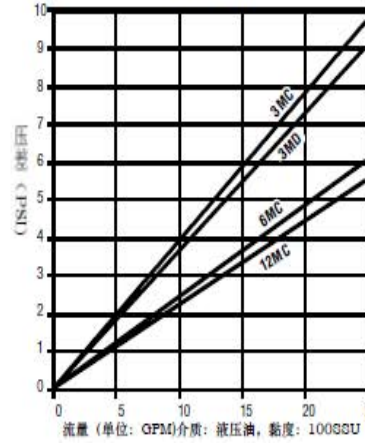

284系列不锈钢丝网滤芯

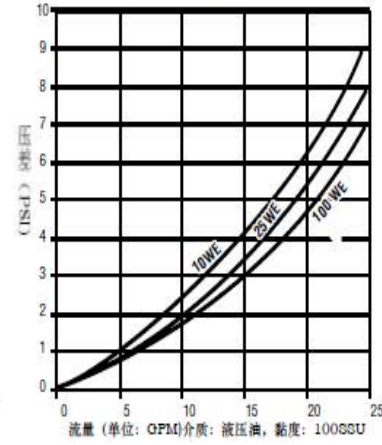

3BFilters (中国)

电话: 0755-86575299

传真: 0755-82552964

Wed: www.3bfilters.cn