



于1978年开始
从事专业制造过滤器



SFD-2000 精密过滤片


高品质304不锈钢构造精密滤芯片
过滤精度：10~150 μm (绝对值)

本手册详细介绍了我们的标准产品。我们可以提供一些特殊的配置平坦盘、不锈钢滤芯片或橡胶、特氟隆密封圈等，直径可达6英寸。



3B Filters (中国)

电话：0755-86575299
传真：0755-82552964
Web: www.3bfilters.com

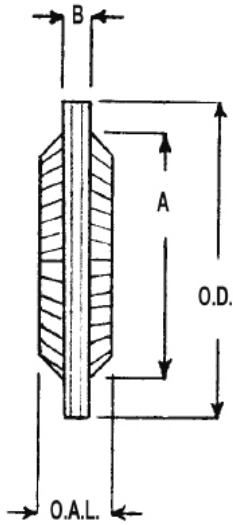

产品命名规则

SFD-2000- .375 - 10W

↑ 通常用“O.D” 过滤精度（见下表）
 标示，选型。 ↑

过滤精度图表：

技术规格说明				有效面积 (in ²)	总面积 (in ²)
±.015 O.D.	±.015 A	B	O.A.L.		
.375	.300	.015	.100	.22	.80
.500	.420	.020	.150	.66	1.87
.625	.490	.030	.170	1.00	3.06
.750	.615	.030	.170	1.60	4.17
1.000	.875	.030	.170	3.30	6.88
1.375	1.250	.030	.170	6.60	12.15

代 码	额定标称值	绝对精度值
10W	2	10
18W	5	18
25W	10	25
75W	40	75
150W	100	150

这些精密内置的304不锈钢滤网片可用于标准尺寸的过滤器，这些不锈钢滤网片用于保护重要设备免受污染，也许您设计的装置使用各种气体和液体，其中存在腐蚀或脏物、颗粒等工况，那么您就可以使用我们的滤网片在您的装置系统里，可以将这些精密滤网片安装在控制系统的前端。

这些较大的滤网片的质量与过滤元件相同，因为它们提供了大的有效摺叠过滤区域，这些滤网片可以通过正反方向冲洗进行重复使用，而且这些滤网片有大量库存，所以我们能快速交付给您使用；同时我们的员工也愿意协助你与你的应用程序。



4642 West 92nd Street
 Oak Lawn, IL 60453
 Phone (708) 636-6240
 Toll Free 866-3BFILTERS (323-4583)
 Fax (708) 636-6251
 sales@3bfilters.com